

**127-77700**

**PROMASTER SADA**  
**PROMASTER SADA**  
**PROMASTER KÉSZLET**

*Návod k obsluze*

*CZ s. 02 - 03*


*Návod na obsluhu*

*SK s. 04 - 05*


*Használati útmutató*

*HU o. 06 - 07*


## Ruční pokosová pila Proman + rozšíření stolu + svěrka na rámečky

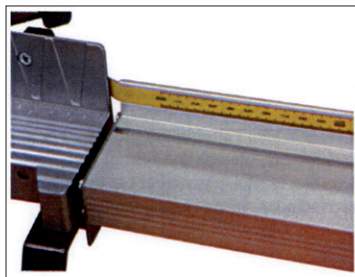

Vložte žlutý metr do hliníkového profilu a protáhněte ho za doraz pokosové pily. Tímto způsobem můžete mětrem posouvat a tím přenastavit vůli mezi obrazem a rámem.

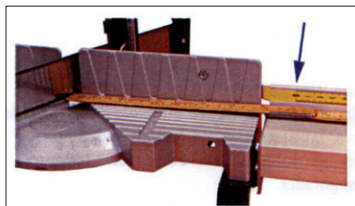


Vynulování žlutého metru. V případě, že je nastavena nula 203mm (8") od pilového listu, obraz přesně zapadne do rámu. Pokud by jste chtěli malou vůli mezi obrazem a rámem, doporučujeme nastavit nulovou hodnotu 206 mm (8 1/8").

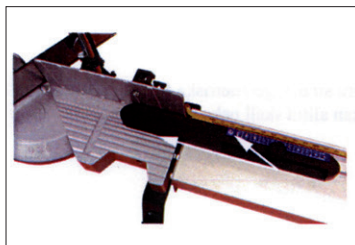

Geometrické obrazce na modré měrce musí být na straně blíž k pilovému listu.



Pokud jste levák, určitě oceníte, že rozšíření stolu můžete připojit jak z pravé tak z levé strany.

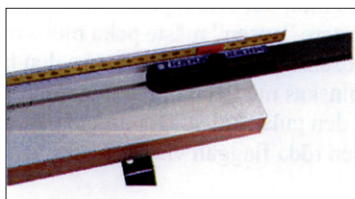

Pro velké obrazy, 600-700 mm (24"- 27"), musíte čený doraz obrátit kratší stranou k pilovému listu. Kratší strana dorazu je o 100 mm (4") kratší. Proto je potřeba při nastavování značky 100 mm (4") odečíst.

**Př.** Velikost obrazu 635 mm (25"), Obrátíte černý doraz kratší stranou k řezu a na červenou značou na žlutém pravítku nastavíte vzdálenost 535 mm (21").



Změřte obrázek a pomocí červené „značky“ si nastavte tuto vzdálenost na žluté stupnici.



Změřte šířku falcu rámu a tuto hodnotu nastavte na příslušné straně modré měřky (vůči červené „značce“)




Zkontrolujte zda je hodnota na modré měrce proti hodnotě označené červenou „značkou“ na žluté stupnici.

**!Na modré měrce musí být geometrický symbol podle počtu stran vyráběného rámu!**




Vložte profil a vytvořte pokosový řez.


## Ruční pokosová píla Proman + rozšírenie stola + svorka na rámčeky

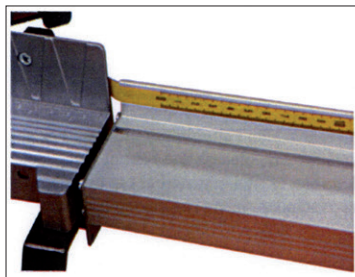

Vložte žltý meter do hliníkového profilu a pretiahnite ho za doraz pokosovej píly. Týmto spôsobom môžete metrom posúvať a tým prednastaviť vôľu medzi obrazom a rámom.

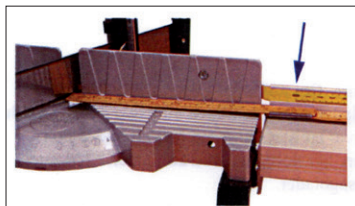


Vynulovanie žltého metra. V prípade, že je nastavená nula 203mm (8") od pílového listu, obraz presne zapadne do rámu. Ak by ste chceli malú vôľu medzi obrazom a rámom, odporúčame nastaviť nulovú hodnotu 206 mm (8 1/8").

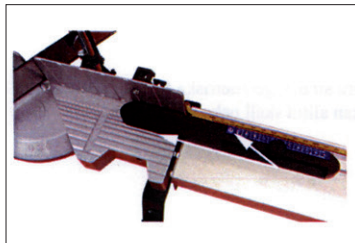

Geometrické obrazce na modrej mierke musia byť na strane bližšie k pílovému listu.



Ak ste ľavák, určite oceníte, že rozšírenie stola môžete pripojiť ako z pravej tak z ľavej strany.

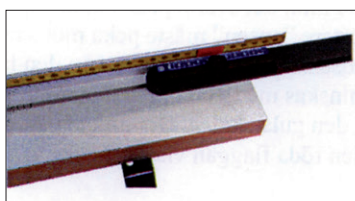

Pre veľké obrazy, 600-700 mm (24"- 27"), musíte čierny doraz obrátiť kratšou stranou k pílovému listu. Kratšia strana dorazu je o 100 mm (4") kratšia. Preto je potreba pri nastavovaní značky 100 mm (4") odčítať.

Pr. Veľkosť obrazu 635 mm (25"), Obrátite čierny doraz kratšou stranou k rezu a na červenú značku na žltom pravítku nastavíte vzdialenosť 535 mm (21").



Zmerajte obrázok a pomocou červenej „značky“ si nastavte túto vzdialenosť na žltej stupnici.



Zmerajte šírku falcu rámu a túto hodnotu nastavte na príslušnej strane modrej mierky (voči červenej „značke“)




Skontrolujte či je hodnota na modrej mierke proti hodnote označenej červenou „značkou“ na žltej stupnici.

**!Na modrej mierke musí byť geometrický symbol podľa počtu strán vyrábaného rámu!**




Vložte profil a vytvorte pokosový rez.


## Proman fűrész + asztal kiterjesztés + szorító keretekre



Helyezze a sárga métert az alumínium profilba és húzza ki a gérfűrész ütközője mögé. Így a métert eltolhatja és beállíthatja a keretet a képhez képest.




Sárga méter nullázása. Ha nulla van beállítva, 203mm (8") a fűrészlaptól, a kép pontosan belül a keretbe. Ha szeretne egy kis szabad rést hagyni a keret és kép között, ajánljuk a nullás értéket 206 mm-re (8 1/8") állítani.



A geometriai képek a kék mércén a fűrészhez közelebb eső oldalon kell, hogy legyenek.



Ha Ön balkezes, biztosan értékelni fogja, hogy a kiterjesztését bal és jobb oldalról is rögzíthető.



Nagy képekre, 600-700 mm (24"- 27"), a fekete ütközőt meg kell fordítani rövidebb oldallal a fűrészlaphoz. Az ütköző rövidebb oldala 100 mm-rel (4") rövidebb. Ezért a 100 mm-t (4") jelölés beállításánál ki kell vonni.

Pl. Kép mérete 635 mm (25"), Fordítsa a fekete ütközőt rövidebb oldallal a vágáshoz és a piros jelölésen a sárga méteren állítson 535 mm (21").



Mérje le a képet és a piros „jelölés” segítségével állítsa be ezt a távolságot a sárga mércén.



Mérje le a keret falcának szélességét és ezt az értéket állítsa be a kék mércé megfelelő oldalán (a piros jelöléssel szemben)



Ellenőrizze, hogy az értéket a kék mércén a piros mércén lévő jelöléssel szemben.

**!A kék mércén a megfelelő geometriai alaknak kell lennie a választott keret oldalszáma szerint!**



Helyezze be a profilt és készítse el a gérvágást.

Výrobce / Výrobca / Gyártó  
**Plano System AB** Sweden, EU.  
[www.plano.se](http://www.plano.se)



Distributor/ Distribútor/ Forgalmazó  
IGM nástroje a stroje s.r.o., V Kněžívce 201,  
Tuchoměřice, 252 67, Czech Republic, E.U.  
T: **+420 220 950 910**, [www.igm.cz](http://www.igm.cz)